


Litý potěr CEMFLOW® – plovoucí

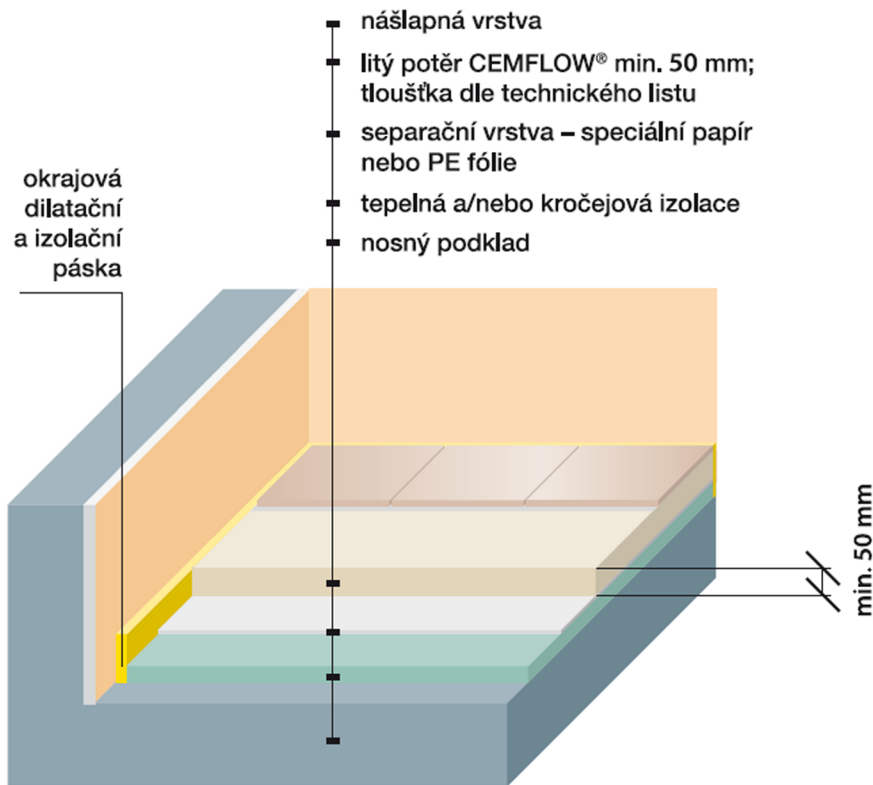

jako tepelnou izolaci je možno použít stabilizovaný polystyren

Pozn.: Při vrstvě izolace menší jak 40 mm a/ nebo CEMFLOW třídy F5
může být tloušťka finálního potěru CEMFLOW redukována o 5 mm